



INSTALAȚII DE RIDICAT


Agenția  
**DEMAG**  
Cranes & Components

## Poduri rulante monogrindă echipate cu noul electropalan cu cablu Demag DR

Un standard de excelență

### Avantajele obținute cu noul electropalan cu cablu Demag DR optimizat pentru podurile rulante:

- Eficiență sporită datorită grupeii de funcționare 2m\* (1900 ore de funcționare la capacitatea maximă de încărcare)
- Vitezele mari de ridicare, respectiv de translație, asigură o manipulare facilă a încărcăturii ( $V_{\text{ridicare}} = 6\text{m/min}$ ,  $V_{\text{translație}} = 1,5 - 30\text{m/min}$ )
- O deplasare bine controlată a încărcăturii, datorită vitezei variabile de translație
- Echiparea cu convertizor de frecvență și cutie de comandă, prevăzută cu butoane de acționare ergonomice, permite acționarea cu mișcări fine a echipamentului
- Monitorizare pentru o mai bună transparență a instalației
- Echipamentul electric înglobează tehnologia CAN Bus
- O utilizare mai eficientă a spațiului de producție datorită distanțelor minime de abordare (dimensiunea 'C' (cota pierdută) îmbunătățită a cârligului, distanțe de abordare minime lan1/lan2)
- Siguranță în manipulare datorită protecției înfășurării cablului și a manetei de manevrare de pe mufla cu cârlig

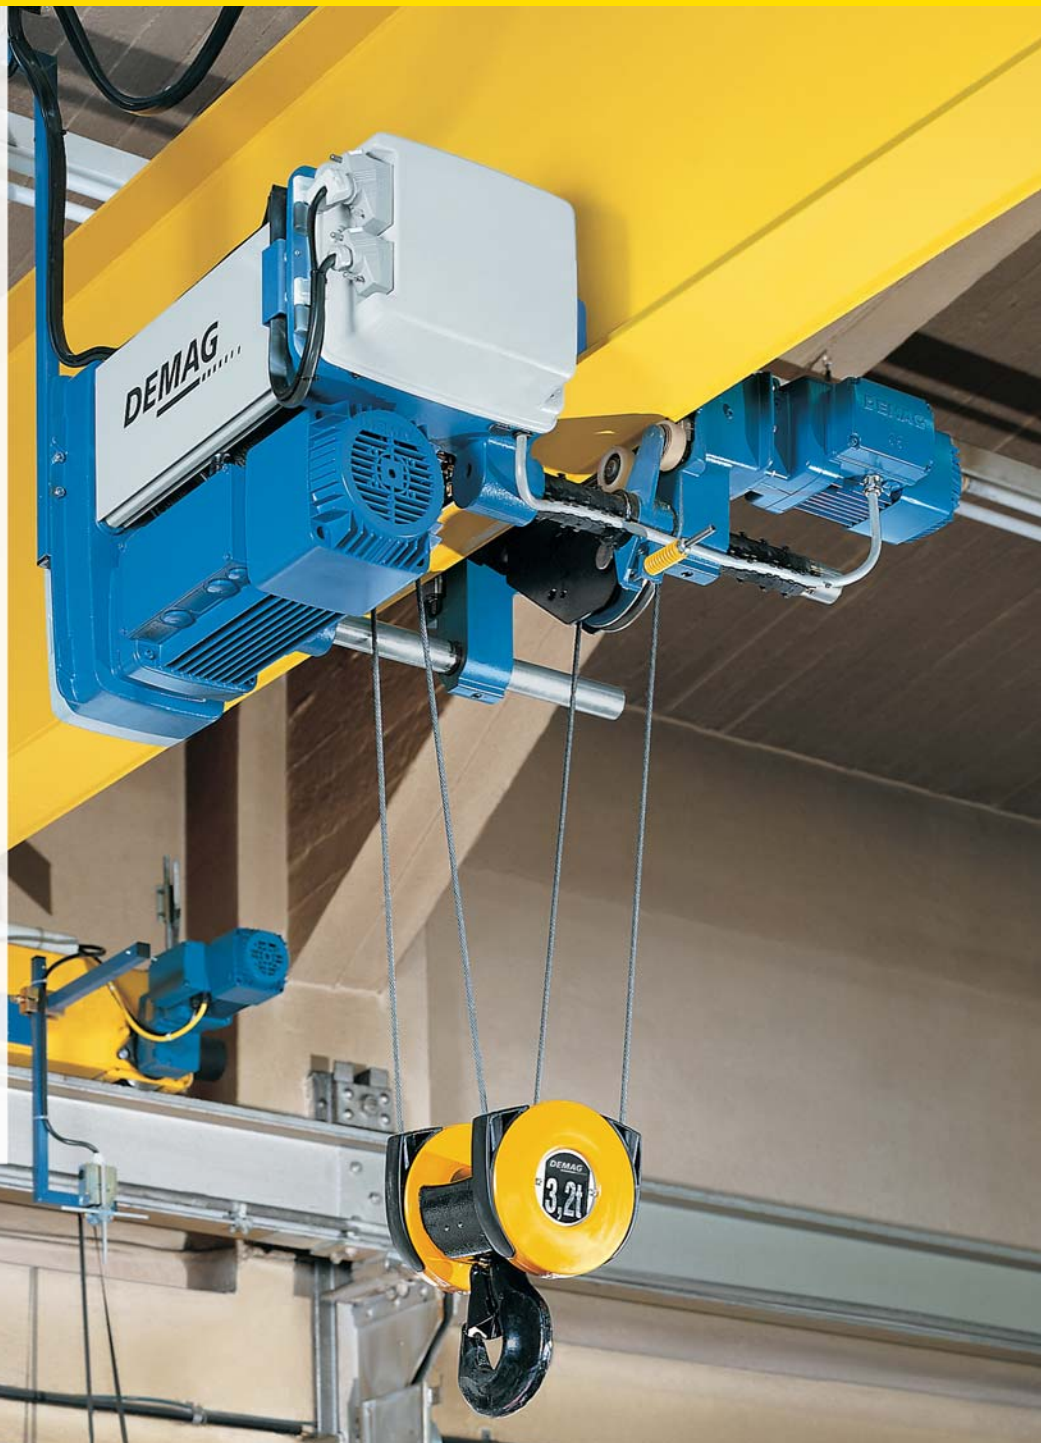

**Fax**  
0268-308705

## Poduri rulante monogrindă echipate cu noul electropalan cu cablu Demag DR

**Da**, sunt interesat de podurile  
rulante standard.

Vă rog să mă contactați!

**S.C. ELMAS S.R.L.**

B-dul Griviței nr. 1Y

500177 BRAȘOV

Tel.: +40-268-308700

+40-723-362378

+40-744-350178

E-mail: sales@elmas.ro

**www.podurirulante.ro**

Firma

Strada

Oraș/cod postal


Persoana de contact

Telefon

Fax

E-mail

Ecartament  mm

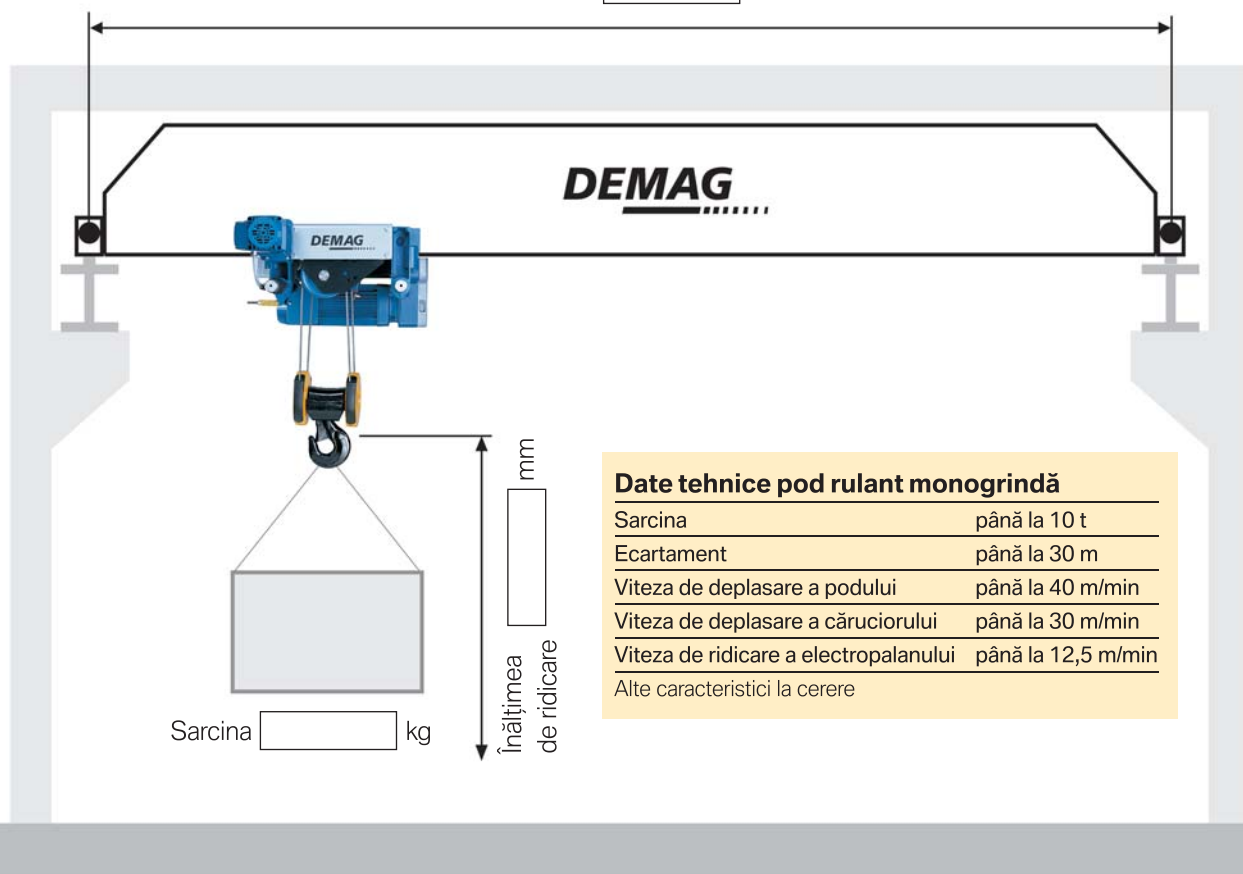

**Date tehnice pod rulant monogrindă**

Sarcina	până la 10 t
Ecartament	până la 30 m
Viteza de deplasare a podului	până la 40 m/min
Viteza de deplasare a căruciorului	până la 30 m/min
Viteza de ridicare a electropalanului	până la 12,5 m/min
Alte caracteristici la cerere	